



Barreras Camineras

Especificaciones técnicas

Las barreras de separación de hormigón de contorno especial de seguridad, tienen como función principal separar en forma efectiva y segura, carriles de tráfico de sentido contrario o en un mismo sentido, disminuyendo de esta forma los accidentes automovilísticos.

Las barreras de separación de hormigón para un ángulo de impacto normal, 20 grados, hace que la dirección del vehículo sea lograda por las ruedas. Estas son colocadas sobre pavimento o asfalto y unidas entre sí por un sistema metálico de encaje que permite su continuidad como un solo elemento, aún en curvas, ya que el sistema así lo permite.

La facilidad de colocación de estas barreras permite además usarlas como un elemento temporal; por ser una faena limpia, rápida, económica, siendo aplicada en desvíos de tránsito provisorios y como protección en puentes o reparaciones de caminos. Su mantención es económica y los daños productos de choques son mínimos.

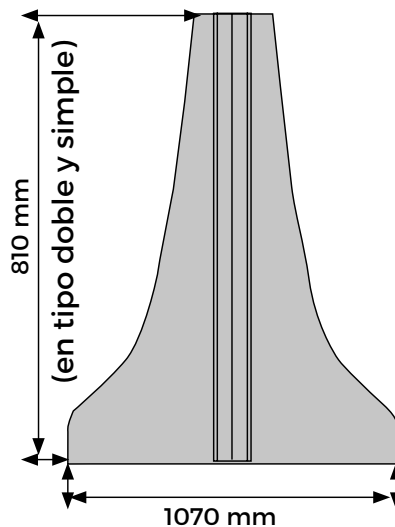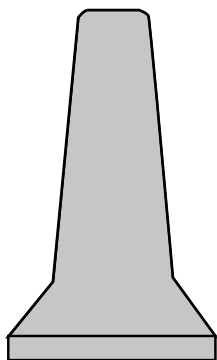

Barrera (tipo)	Altura (mm)
Doble	564
Simple	466
Doble Alta	618
Simple Alta	520