

CUBIERTA Y MARCO REFORZADO 60x60 cm.**ANTECEDENTES:**


- Esta ficha establece las principales características de dimensiones y resistencia de los componentes cubierta y marco reforzados, que Bottai S.A. suministra en el mercado de la construcción.
- Códigos de productos: 200209207 (Cubierta), 200209208 (Marco)
- Cumple los requisitos de la(s) norma(s):
 - NCh 2702 Of.2002: Instalaciones de alcantarillado – Cámaras de inspección domiciliarias – Requisitos generales.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES**CUBIERTA**

Ancho total (mm)	Ancho interior (mm)	Espesor útil (mm)	Espesor total (mm)
580	540	55	60

**MARCO**

Ancho total (mm)	Ancho interior (mm)	Altura (mm)
660	520	85

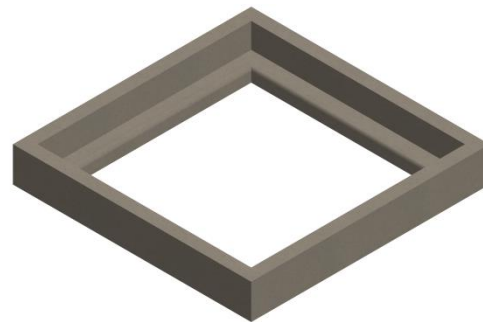

Se informa además que Bottai S.A. cuenta con certificación permanente del Centro de Medición y Certificación de Calidad (CESMEC), aplicando el modelo ISO/CASCO N°5.

- Peso aprox. marco: 25 kg
- Peso aprox. cubierta: 42 kg
- Grado del hormigón: G25
- Grado del acero: AT56-50H
- Medidas en mm.